



מדריך למשתמש Mi Power Bank 2 5000 mAh



יצרן: Zimi Corporation (חברה של Mi Ecosystem)
כתובת: Chengjiang Road Unit A913, 159
 Jiangyin City, Jiangsu, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
 האופה 8, מודיעין
 טל': 08-6852114, פקס': 08-6852122,
 דוא"ל: supportmi@hemilton.co.il

מקבוצת
HEMILTON
 היבואן הרשמי

5

זיהוי מוצר מזויף

על כל אריזת מוצר רשמי של Mi Power Bank מופיעה מדבקה לזיהוי זיוף. יש לגרד את החלק הניתן לגירוד כדי לחשוף את קוד הזיהוי, ולבדוק בכתובת <http://www.mi.com/verify> האם המוצר שברשותכם הוא מוצר מקורי.



מדבקה לזיהוי זיוף



מדבקה מגורדת

על-מנת לעודד שמירה על הסביבה, Xiaomi ממנעת מחומרי אריזה מיותרים.



6

כתב אחריות

שם מלא: _____
 כתובת: _____
 מקום הרכישה: _____
 דגם: _____ תאריך רכישה: _____
 תום תקופת האחריות: _____ כמפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____

התקן זה נבדק בקפדנות לפני שיווק לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידנו והמפורטות בגף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, נזק לשקעי מתח, נזקי חידרת נוזלים, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.


לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
 2. האחריות על המוצר תבטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 14-10 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.
- רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il

1

מבוא

תודה על בחירתכם במטען Mi Power Bank 2 בקיבולת 5000mAh. זהו מטען נייד בעל קיבולת גבוהה המשתמש בסוללות Li-polymer ובשבבי פריקה וטעינה המספקים הפעלה בטוחה ויעילה.

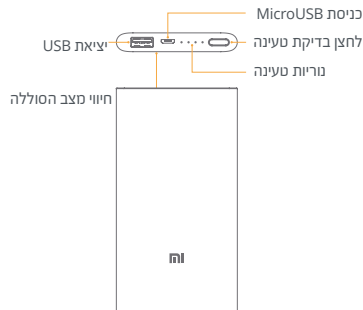

הערות:

לחצן בדיקת הטעינה אינו משמש בתור לחצן הפעלה/כיבוי. מטען Mi Power Bank 2 5000mAh מזהה את מצבי הטעינה והפריקה באופן אוטומטי.

נוריות בדיקת הטעינה כבות שתי דקות לאחר השלמת הפריקה.

בטיחות: מטען Mi Power Bank 2 משתמש בשתי טכנולוגיות בטיחותיות למניעת מצבים של טעינת יתר, פריקת יתר, התחממות יתר וקצר בכל מצבי השימוש. יעילות אנרגטית: טעינה מהירה.

2

תאימות: מוצר זה כולל פקד USB מובנה חכם, התואם למרבית מכשירי הסמארטפון, הטאבלטים ומכשירים ניידים אחרים.

איכות: סוללות Li-polymer ושבב פריקה וטעינה.

טעינה

יש להשתמש במטען מקורי לטעינת ה-Mi Power Bank 2. נוריות המחווני יציגו את מצבי הטעינה הבאים:



רמת טעינה	נורית 1	נורית 2	נורית 3	נורית 4
0-25%	מהבהבת	כבוי	כבוי	כבוי
25-50%	דולקת	מהבהבת	כבוי	כבוי
50-75%	דולקת	דולקת	כבוי	כבוי
75-96%	דולקת	דולקת	דולקת	מהבהבת
טעינה במלאה	דולקת	דולקת	דולקת	דולקת
שיאת טעינה	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת

פריקת טעינה

כדי לבצע פריקת טעינה, יש לחבר את Mi Power Bank 2 אל ההתקן שברצונכם לטעון. נוריות המחווני תציגו את מצב הפריקה הבאים:

רמת טעינה	נורית 1	נורית 2	נורית 3	נורית 4
מתח חסר	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי
0-25%	מהבהבת	כבוי	כבוי	כבוי
20-50%	מהבהבת	מהבהבת	כבוי	כבוי
50-75%	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	כבוי
75-100%	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת

3

* טעינה במתח נמוך: כאשר מטען Mi Power Bank 2 אינו מבצע טעינה, יש ללחוץ פעמיים על לחצן בדיקת הטעינה כדי להיכנס למצב 'טעינה במתח נמוך'. במצב זה ניתן לטעון התקנים קטנים, כגון אוזניות Bluetooth או רצועות חכמות. נורות המחווני יידלקו בזו אחר זו כדי לציין ש-Mi Power Bank 2 נכנס למצב 'טעינה במתח נמוך'. כדי לצאת ממצב 'טעינה במתח נמוך', יש ללחוץ על לחצן בדיקת הטעינה פעם אחת נוספת.

מפרט טכני

דגם: PLM10ZM

קיבולת תא: 5000mAh ב-3.7V (18.5Wh)

טמפרטורת הפעלה: 0°C~45°C

חיבור: כניסה: micro-USB

כניסה: 2.0A=5.0V

משך טעינה: כ-2.7 שעות (עם ספק כח 5V/2A וכבל ה-USB הכלול)

סוג סוללה: Li-polymer

שיעור קיבולת: 3300mAh ב-5.1V (TYP 1A)

מידות: 10.7 X 68.9 X 12.7 מ"מ

חיבור יציאה: USB-A

יציאה: 2.1A=5.1V

הערות בטיחות:

■ לפני השימוש הראשוני, יש לבצע טעינה מלאה ל-Mi Power Bank 2.

■ במהלך טעינת התקן כלשהו באמצעות ה-Mi Power Bank 2, יש לבדוק שההתקן הנטען מראה את סמל הסוללה הנטענת כדי לוודא ש-Mi Power Bank 2

4

אכן מבצע טעינה. ■ במהלך טעינה של Mi Power Bank 2 או טעינת התקן אחר באמצעות Mi Power Bank 2, יש להשתמש בכבל הטעינה הייעודי.

■ כאשר כל הנוריות של Mi Power Bank 2 נדלקות יחד, זהו סימן לכך שהסוללה נחלשת. יש לטעון את Mi Power Bank 2 בהקדם.

■ במהלך טעינה של התקן כלשהו באמצעות Mi Power Bank 2, אותו התקן ישתמש תחילה בסוללה של Mi Power Bank 2.

■ לאחר טעינה מלאה של ההתקן הנטען, יש לנתקו מ-Mi Power Bank 2 למנוע פריקת טעינה מיותרת.

■ כאשר Mi Power Bank 2 נכנס למצב הגנה (הנוריות אינן נדלקות לאחר לחיצה על לחצן בדיקת הטעינה) עקב קצר או סיבה אחרת, יש לטעון את Mi Power Bank 2 באמצעות מטען חייוני להמשך פעולה.

אזהרות

■ Mi Power Bank 2 מכיל סוללות Li-poly. אין לפתוח את מארז המוצר כדי למנוע נזק לסוללה או סכנה.

■ אין לפרק, להפעיל כוח, לנקב או לקצר את מטען Mi Power Bank 2. בנוסף, אין לחשוף את המטען לנזולים, אש או טמפרטורות גבוהות מ-60 מעלות צלזיוס.

CE

אנו מצהירים כי ציוד זה תואם להנחיה EU/2014/30. תקני בדיקה:

EN61000-3-2:2014 / EN55032:2015 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010