



## מדריך למשתמש Mi Power Bank 2 20000 mAh



**יצרן:** Zimi Corporation (חברה של Mi Ecosystem)  
**כתובת:** 159, Chengjiang Road Unit A913,  
 Jiangyin City, Jiangsu, China  
**היבואן:** המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ  
 האופה 8, מודיעין  
 טל': 08-6852114, פקס': 08-6852122,  
 דוא"ל: supportmi@hemilton.co.il

מקבוצת  
**HEMILTON**  
 היבואן הרשמי

5

### זיהוי מוצר מזויף

על כל אריזת מוצר רשמי של Mi Power Bank מופיעה מדבקה לזיהוי זיוף. יש לגרד את החלק הניתן לגירוד כדי לחשוף את קוד הזיהוי, ולבדוק בכתובת <http://www.mi.com/verify> האם המוצר שברשותכם הוא מוצר מקורי.



מדבקה לזיהוי זיוף



מדבקה מגורדת

### כתב אחריות

שם מלא: \_\_\_\_\_  
 כתובת: \_\_\_\_\_  
 מקום הרכישה: \_\_\_\_\_  
 דגם: \_\_\_\_\_ תאריך רכישה: \_\_\_\_\_  
 תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_ כמפורט בתעודת  
 האחריות. מספר סידורי: \_\_\_\_\_

התקן זה נבדק בקפדנות לפני שיווק לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידנו והמפורטות בגף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, נזק לשקעי מתח, נזקי חדירת נוזלים, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

### לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
  2. האחריות על המוצר תבטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
  3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 14-10 ימי עסקים - מסיירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.
- רשימת נקודות שירות מפורטת באתר [www.mi-il.co.il](http://www.mi-il.co.il)




על-מנת לעודד שמירה על הסביבה, Xiaomi נמנעת מחומרי אריזה מיותרים.

1

## מבוא

תודה על בחירתכם במטען Mi Power Bank 2. זהו מטען נייד בעל קיבולת גבוהה המשתמש בסוללות ATL Li-polymer ובשבבי TI המספקים הפעלה בטוחה ויעילה.

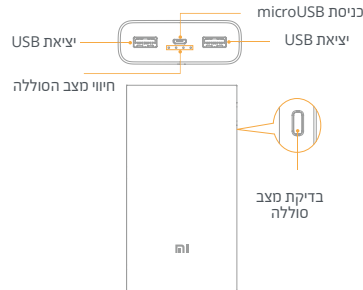

## מאפיינים

**בטיחות:** מטען Mi Power Bank 2 משתמש בשתי טכנולוגיות בטיחותיות למניעת מצבים של טעינת יתר, פריקת יתר, התחממות יתר וקצר בכל מצבי השימוש. **יעילות אנרגטית:** מטען Mi Power Bank 2 תומך בטעינה ופריקה מהירים בעוצמת מתח מקסימלית של 5.1V ~ 2.4A 9V/12V ~ 18W.

**תאימות:** מוצר זה כולל שקע USB מובנה, התואם למרבית התקני הסמארטפון, הטאבלטים והתקנים ניידים אחרים. הוא תומך בהתקנים בעלי טעינה מהירה וניתן לשנות את עוצמת המתח שלו ל-9V או 12V.

**איכות:** סוללות ATL Li-polymer ושבבי TI.


2

## מפרט טכני

**דגם:** PLM05ZM  
**סוג סוללה:** Li-polymer  
**קיבולת תא:** 20000mAh ב-3.85V (77Wh)  
**טמפרטורת הפעלה:** 0°C ~ 45°C  
**מידות:** 135.5 X 67.6 X 23.9 מ"מ  
**כניסה:** 5.0V ~ 2.0A 9V ~ 2.0A 12V ~ 1.5A  
**יציאה:** 5.1V ~ 2.4A 9V ~ 2.0A 12V ~ 1.5A  
**משך טעינה:** כ-6.2 שעות (עם ספק כח 9V/2A או 12V/1.5A וכבל סטנדרטי) / כ-10 שעות (עם ספק כח 5V/2A וכבל סטנדרטי)

## טעינה

יש להשתמש במטען מקורי לטעינת ה-Mi Power Bank 2. נוריות המחווין יציגו את מצבי הטעינה הבאים:



רמת טעינה	נורית 1	נורית 2	נורית 3	נורית 4
0-25%	מהבהבת	כבוי	כבוי	כבוי
25-50%	דולקת	מהבהבת	כבוי	כבוי
50-75%	דולקת	דולקת	מהבהבת	כבוי
75-96%	דולקת	דולקת	דולקת	מהבהבת
טעינה במלאה	דולקת	דולקת	דולקת	דולקת
שגיאת טעינה	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת

3

## פריקת טעינה

כדי לבצע פריקת טעינה, יש לחבר את Mi Power Bank 2 אל ההתקן שברצונכם לטעון. נוריות המחווין יציגו את מצב הפריקה הבאים:

רמת טעינה	נורית 1	נורית 2	נורית 3	נורית 4
מתח חסר	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי
0-25%	מהבהבת	מהבהבת	כבוי	כבוי
20-50%	מהבהבת	מהבהבת	כבוי	כבוי
50-75%	מהבהבת	מהבהבת	כבוי	כבוי
75-100%	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת

\* טעינה במתח נמוך: כאשר מטען Mi Power Bank 2 אינו מבצע טעינה, יש ללחוץ פעמיים על לחצן בדיקת הטעינה כדי להיכנס למצב 'טעינה במתח נמוך'. במצב זה ניתן לטעון התקנים קטנים, כגון אוזניות Bluetooth או רצועות חכמות. נורות המחווין יידלקו בזו אחר זו כדי לציין ש-Mi Power Bank 2 נכנס למצב 'טעינה במתח נמוך'. כדי לצאת ממצב 'טעינה במתח נמוך', יש ללחוץ על לחצן בדיקת הטעינה פעם אחת נוספת.

## הערות:

- לפני השימוש הראשוני, יש לבצע טעינה מלאה ל-Mi Power Bank 2.
- במהלך טעינת התקן כלשהו באמצעות ה-Mi Power Bank 2, יש לבדוק שההתקן הנטען מראה את סמל הסוללה הנטענת כדי לוודא ש-Mi Power Bank 2 אינו מבצע טעינה.
- במהלך טעינה של Mi Power Bank 2 או טעינת התקן

4

אחר באמצעות Mi Power Bank 2, יש להשתמש בכבל הטעינה הייעודי.

כאשר כל הנוריות של Mi Power Bank 2 נדלקות יחד, זהו סימן לכך שהסוללה נחלשת. יש לטעון את Mi Power Bank 2 בהקדם.

במהלך טעינה של התקן כלשהו באמצעות Mi Power Bank 2, אותו התקן ישתמש תחילה בסוללה של Mi Power Bank 2.

לאחר טעינה מלאה של ההתקן הנטען, יש לנתקו מ-Mi Power Bank 2 כדי למנוע פריקת טעינה מיותרת.

כאשר Mi Power Bank 2 נכנס למצב הגנה (הנוריות אינן נדלקות לאחר לחיצה על לחצן בדיקת הטעינה) עקב קצר או סיבה אחרת, יש לטעון את Mi Power Bank 2 באמצעות מטען חיצוני להמשך פעולה.

## אזהרות

- Mi Power Bank 2 מכיל סוללות Li-ion. אין לפתוח את מארז המוצר כדי למנוע נזק לסוללה או סכנה.
- אין לפרוק, להפעיל כוח, לנבק או לקצר את מטען Mi Power Bank 2. בנוסף, אין לחשוף את המטען לנוזלים, אש או טמפרטורות גבוהות מ-60 מעלות צלזיוס.

## הצהרת ה-FCC

- התקן זה נמצא תואם לסעיף 15 של תקנות ה-FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:
- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
  - התקן זה יקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לשבש את פעולתו.