



מדריך למשתמש
מסנן אוויר
Mi Air Purifier 2S

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

יש לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי

1 זehירות

נשיאה

לפני העברת המוצר ממקום למקום, יש לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.

התקנה

כדי להפעיל את המוצר, יש לוודא כי המכסה האחורי מותקן היטב.

יש לשמור על מרווח של 20 ס"מ לפחות בין פתחי האוויר לקירות או למכשולים אחרים.

כבל חשמל

כדי למנוע שריפה, התחשמלות או נזקים אחרים, יש להשתמש בכבל החשמל ובשקע בהתאם להוראות הבאות:

יש להשתמש רק בכבל החשמל המצורף התואם לשקע החשמל.

יש להשתמש רק בכבל חשמל מקורי שסופק בערכת המוצר.

לפני ביצוע פעולות תחזוקה במסנן האוויר או הזנתו, יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל.

אם כבל החשמל המצורף פגום, יש להחליפו בכבל חדש שניתן לרכוש אצל היבואן.

בעת שימוש במוצר

במקרה של צלילים יוצאי דופן, ריחות לא רצויים, טמפרטורה גבוהה, פעילות מאורר לא סדירה או כל פעולה חריגה אחרת, יש להפסיק להשתמש במוצר באופן מיידי.

אין להכניס אצבעות או חפצים זרים אחרים לחלקי מגן, לחלקים הנעים או לפתחי כניסה/ יציאה של אוויר.

יש להרחיק את השיער והבגדים מהמוצר כדי למנוע חסימה או כדי שלא ייתפסו בפתחי כניסה/יציאה של אוויר.

אין להתיישב או להישען על המוצר ואין להטות אותו.

יש להקפיד על אורור נאות בעת שימוש במוצר בקרבת מוצרים שנעשה בהם שימוש בחומר דליק כדי למנוע הרעלת פחמן חד חמצני.

הגבלות

כדי למנוע שריפה, התחשמלות או נזקים אחרים, אין להשתמש במוצר:

■ על-גבי משטחים שעליהם לא ניתן להעמיד את המוצר באופן מאוזן ויציב.

■ בסביבות חמות, רטובות או חשופות למים (לדוגמה בחדרי אמבטיה).

אזהרה

קיפוף, קיפול או סיבוב יתר על המידה של כבל החשמל עלולים לגרום נזק או לחשוף את חוטי הליבה של הכבל.

■ יש לנתק תמיד את התקע מהחשמל.

■ יש להשתמש רק בשקעי חשמל מתאימים.


■ אין להשתמש בכבל החשמל המצורף עבור ציוד אחר.

■ מוצר זה יכול לשמש ילדים מעל גיל שמונה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שהוסבר להם כיצד להשתמש במוצר באופן בטוח ושהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במוצר.


■ יש לוודא שילדים לא משחקים עם המוצר.

■ אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

2 הכרת המוצר

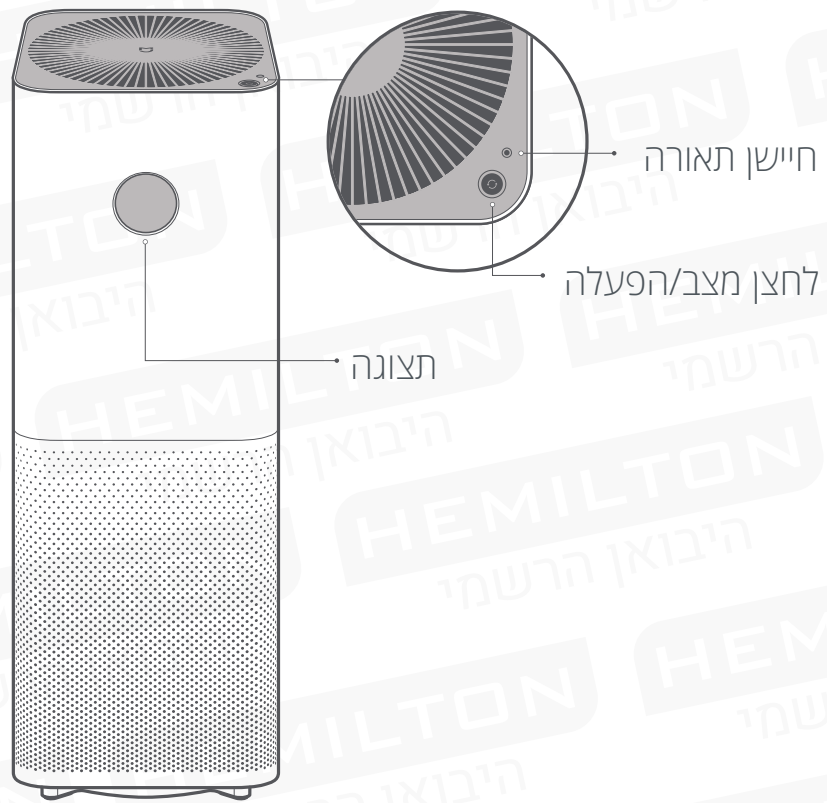

חלק קדמי

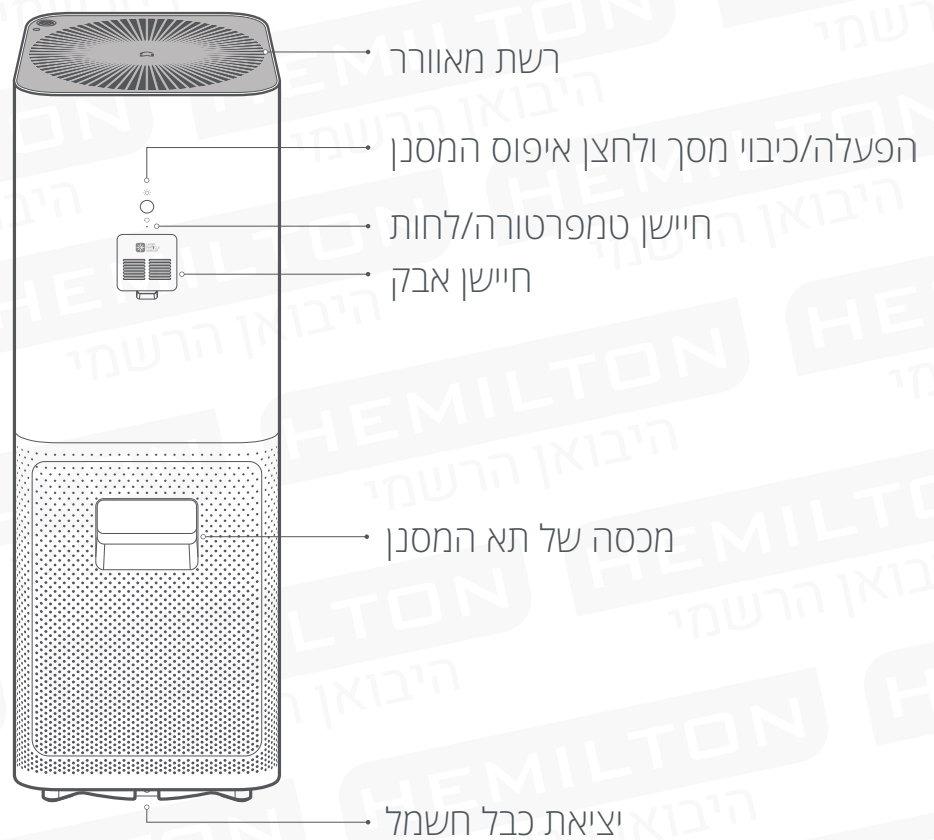


חלק אחורי

3 שימוש

מיקום נכון



לקבלת הביצועים הטובים ביותר, יש לשמור על מרחק מסוים בין פתחי האוויר לקירות או למכשולים אחרים.

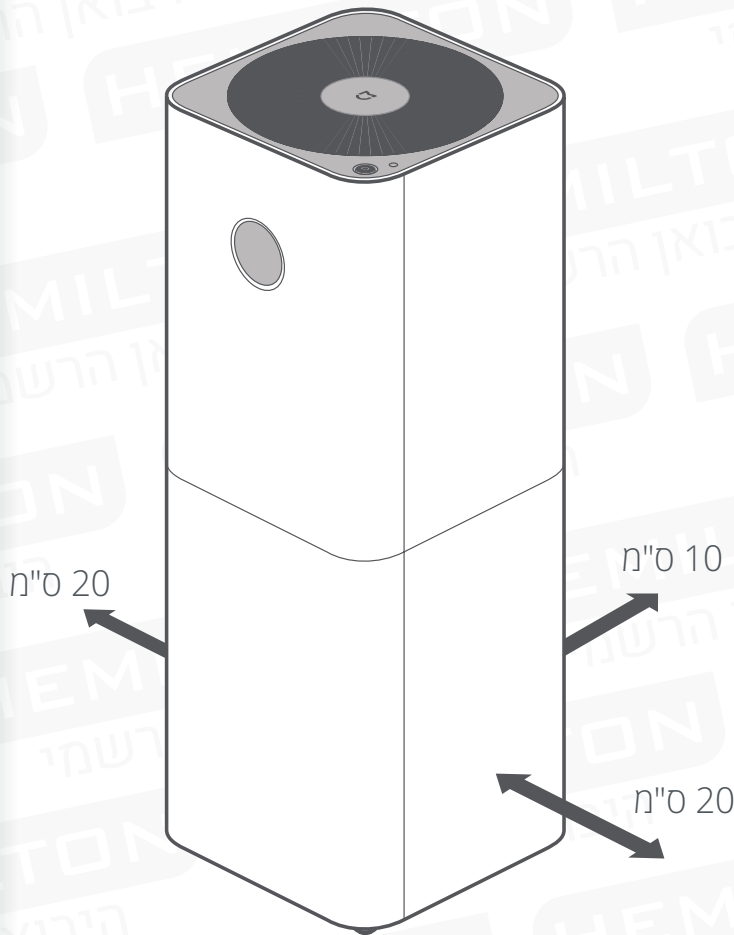


הערה: במהלך פעולת המוצר, יש לסגור את הדלתות לטיהור אוויר יעיל יותר.

פתיחת תא המסנן

- יש להרים בעדינות את ידית המכסה האחורי כדי לפתוח את תא המסנן. יש לוודא שהמסנן במצב נעול.
- ניתוק כבל החשמל יש לנתק את כבל החשמל ולסגור את המכסה האחורי.

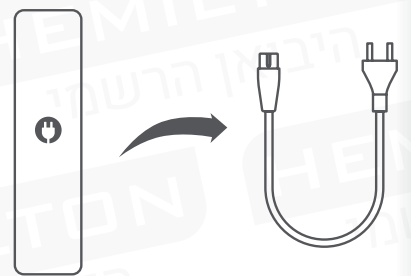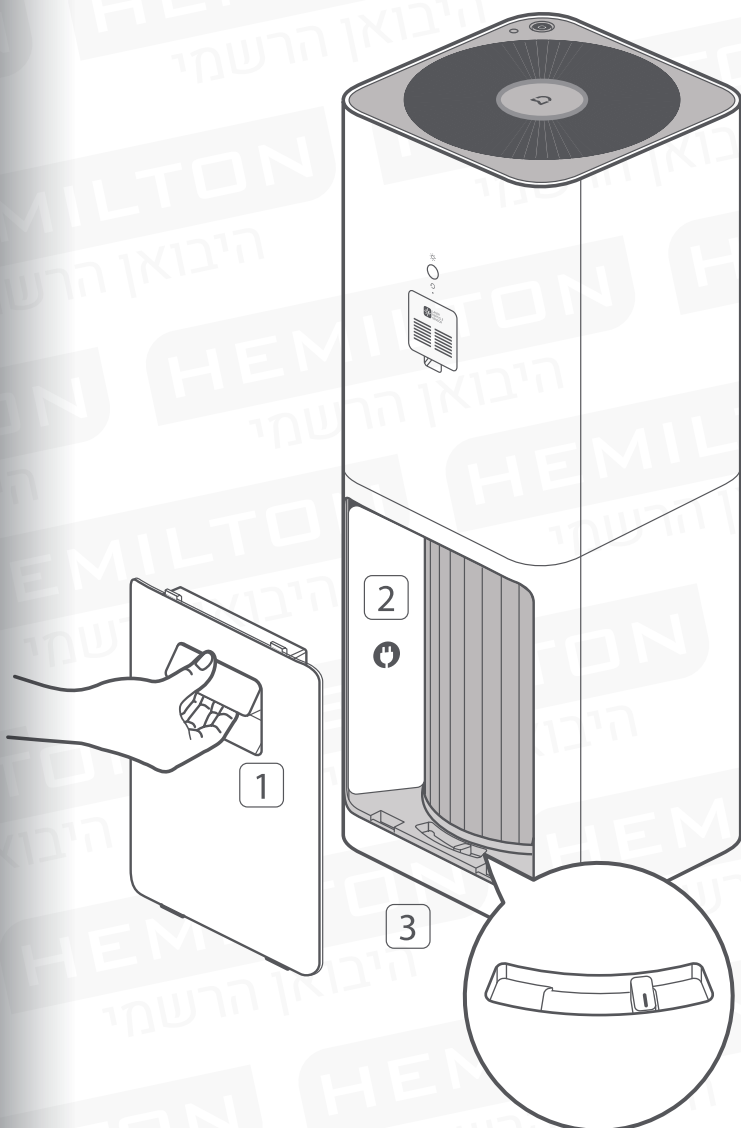


- חיבור למקור אספקת מתח חשמל יש לחבר את כבל החשמל ליציאת החשמל שבתחתית המוצר, ולאחר מכן לחבר את הכבל לשקע חשמל.

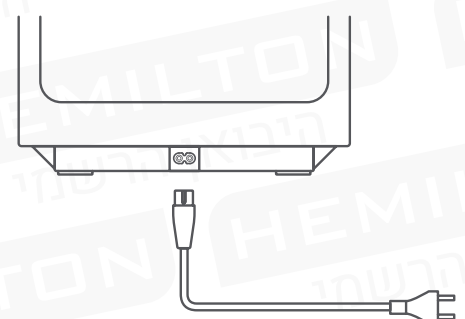

3 שימוש


לחצן להפעלה/כיבוי המסך

יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של המסך בגב המוצר כדי להפעיל/לכבות את המסך.

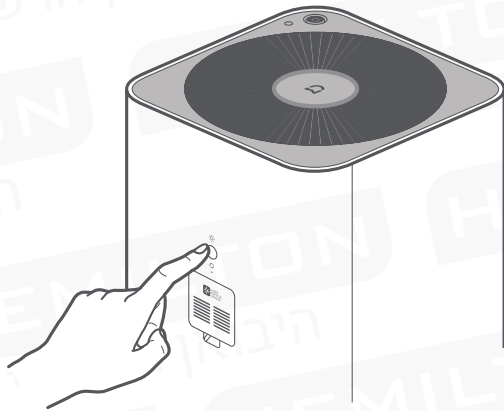

לחצן הפעלה / מצב

יש ללחוץ על לחצן זה כדי להפעיל את המוצר או להחליף מצב פעולה. לכיבוי, יש ללחוץ על הלחצן במשך 2 שניות.

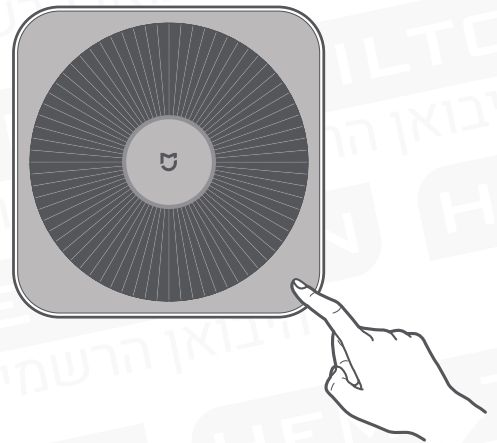

תצוגת המסך

המידע שמוצג על המסך הקדמי של המוצר



מחווני איכות האוויר

איכות האוויר מצוינת על-ידי נוריות בצבע ירוק, כתום או אדום
ירוק <--- AQI 0 - 75
כתום <--- AQI 76 - 150
אדום <--- AQI > 150

טמפרטורה
לחות
מחווני Wi-Fi


מצב פעולה

- Ⓐ אוטומטי:
להחלפת מצבים אוטומטית בהתאם לאיכות האוויר בחלל החדר
- ☾ שינה:
מצב שקט שמופעל בלילה לשינה רגועה
- ♥ מועדף:
יש לכוונן ולשמור על מצב טיהור האוויר הנבחר על ידי הגדרת אזור שימוש באמצעות יישומון

3 שימוש


איפוס מודול Wi-Fi

אם לא ניתן לחבר את הטלפון למסנן האוויר, יש ללחוץ על לחצן המצב ולחצן התאורה בו-זמנית ולהחזיק אותם במשך 5 שניות. אם יישמע צפצוף, משמעותו שאיפוס ה-Wi-Fi הושלם בהצלחה.

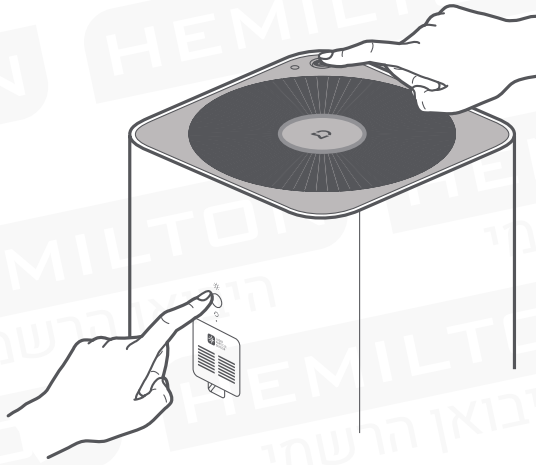

התחברות ליישומון לטלפון נייד

יש לחפש את "Mi Home" בחנות היישומים או לסרוק קוד QR זה כדי להוריד את היישומון את Mi Home. יש לפתוח את היישומון, לחפש את "ההתקן שלי" ולהוסיף את "Mi Air Purifier 2S" מהפינה הימנית העליונה. ניתן למצוא את ההתקן ב"רשימת התקנים חכמים".




החלפת המסנן

יש להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים. כאשר המערכת מזהה כי חיי המסנן עומדים להסתיים, בכל הפעלה של המוצר התצוגה תציג את אורך חיי המסנן שנותר.



להחלפת המסנן, יש לעיין בפרק 5 'תחזוקה' ולפעול בהתאם להנחיות. יש לכבות את מסנן האוויר ולנתק אותו מהחשמל לפני ביצוע פעולת ההחלפה.

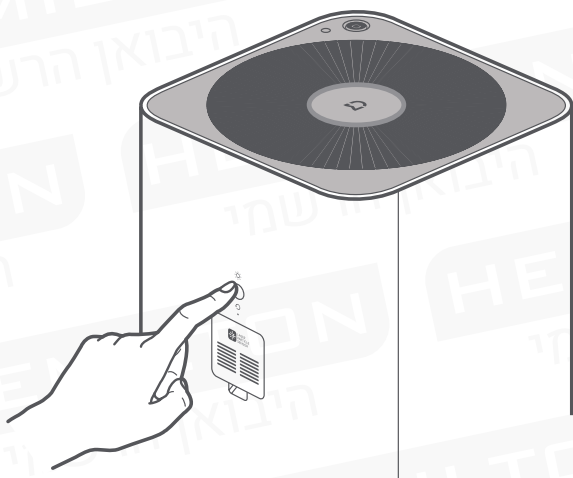


לאחר ההחלפה, יש להפעיל את המוצר. יש ללחוץ על הלחצן האחורי ולהחזיק אותו במשך 6 שניות עד שיישמע צפצוף. הדבר מציינ כי החלפת המסנן הסתיימה בהצלחה וכי שעון העצר של החלפת המסנן אופס.

⚠ הערה: במוצרים הכוללים תווית RFID בתחתית אין צורך באיפוס שעון עצר של החלפת המסנן.

⚠ הערה: כאשר רמת הספיגה של גזים מזיקים מגיעה לשיאה, המסנן עשוי להדיף ריח רע. יש למקם את המסנן במקום מואר ומאוורר כדי לנטרל ריחות. יש לכבות את המסנן ולנתק אותו מהחשמל לפני ביצוע הפעולות שצוינו לעיל.


4 תחזוקה

יש לכבות את מסנן האוויר ולנתק אותו מהחשמל לפני ביצוע הפעולות הבאות.

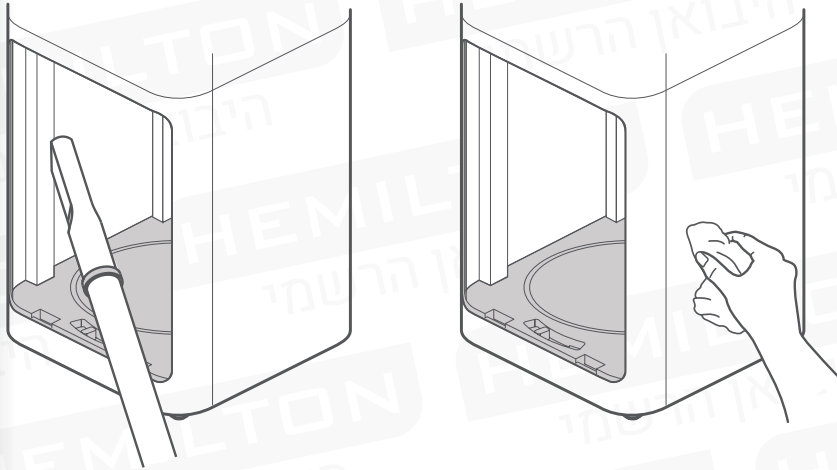

ניקוי תא המסנן


לקבלת הביצועים הטובים ביותר, יש להשתמש בשואב אבק או במטלית רכה כדי להסיר את האבק שנדבק לפתחי האוויר או לקירות תא המסנן.

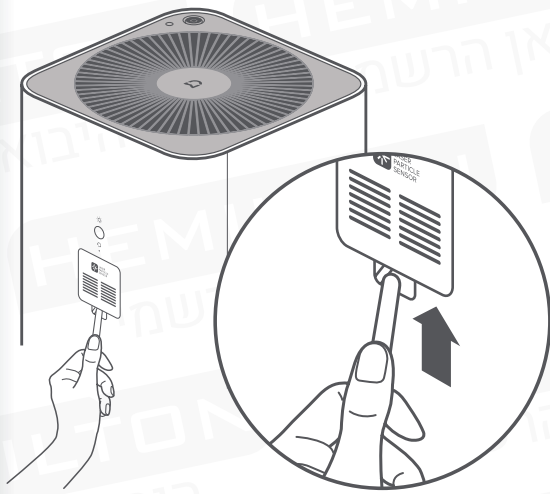

ניקוי חיישן האבק

כפי שמוצג באיור, יש להשתמש בכלי ללא קצוות חדים כדי לפתוח את המכסה האחורי של חיישן האבק, ולהשתמש באקדח לחץ אוויר או במפוח כדי לנקות את המסנן ואת החיישן. **הערה:** אין להשתמש בהזרמת אוויר חם.

החלפת מסנן

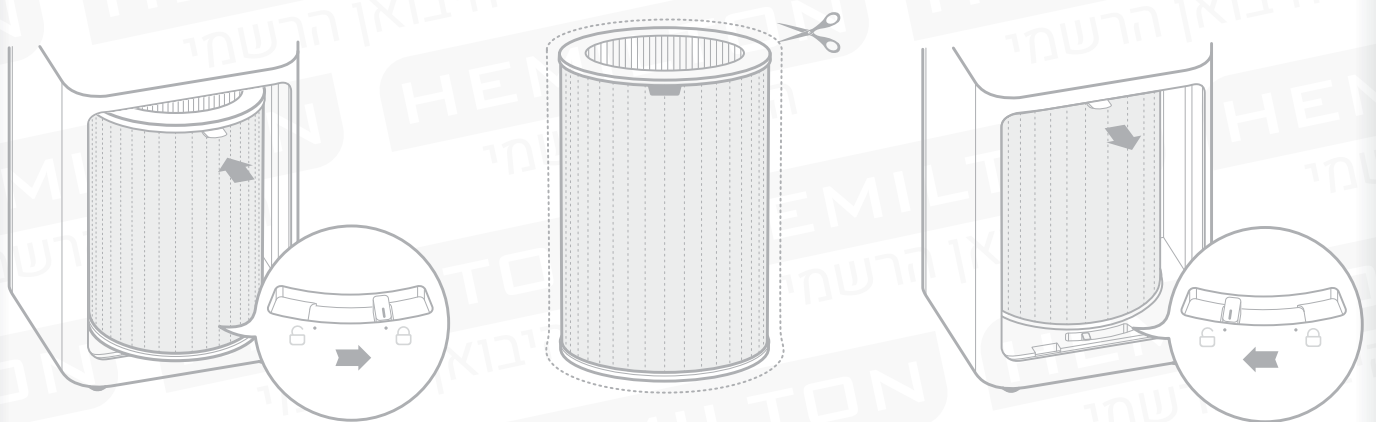

1. החלק שמאלה בכדי לשחרר את נעילת המסנן, וכעת ניתן להוציא את המסנן הישן.

2. הסרת את עטיפת המסנן החדש

3. התקן את המסנן החדש ונעל אותו. סגור את מכסה המסנן. הערה: יש לנעול את המסנן במקומו

הערה: לביצועים מיטביים, מומלץ להחליף את המסנן בכל 3-6 חודשים. בצג המוצר תתקבל התראה על הזמן הנותר לשימוש במסנן.

5 מפרטים

500m/h	CADR (particle)	VAC 240 ~ 100	מתח מדורג	Mi Air Purifier 2S	שם המוצר
70m/h	CADR (פורמלדהיד)	50/60Hz	תדר AC מדורג	AC-M3-CA	דגם
P2	CCM (particle)	66 וואט	הספקו מדורג	260x260x735 מ"מ	מידות
35-60 מ'	טווח פעילות מיטבית*	69dBa	עוצמת רעש	כ-8.0 ק"ג	משקל נטו
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	מודול Wi-Fi	גבוהה	יעילות הניקוי	כ-9.7 ק"ג	משקל ברוטו
*מחושב בהתבסס על תקן Q/BJZMK0001-2015				נמוך מ-2 וואט	צריכת חשמל במצב המתנה

6 מידע בנוגע לתאימות לתקנות

מצהירה בזאת כי ציוד זה תואם להנחיות הרלוונטיות וכן לתקנים ולתיקונים לחוק של האיחוד האירופי.

אירופה — הצהרת התאימות של האיחוד האירופי
חברת Beijing Smartmi electronic technology limited



6 מידע על השלכה ומיחזור

בעת מחזור המוצר, על מנת להבטיח שימוש חוזר במשאבים. על מנת להחזיר מוצר משומש, השתמשו במערכות מקומיות להחזרה ולאיסוף הפסולת או צרו קשר עם היבואן של המוצר. היבואן יבטיח שהמוצר ימוחזר בתהליך שאינו פוגע באיכות הסביבה.

השלכה נכונה של המוצר. סמל זה מציינ כי אין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה. למניעת נזק אפשרי לאיכות הסביבה ולבריאות האדם, הנובע מהשלכת פסולת לא מבוקרת, יש לנהוג באחריות



7 אחריות

זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בחלקי פלסטיק או גומי של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למקור טעינה חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, שריטות, נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל למעגל האלקטרוני ו/או למוצר, פילטרים לקויים, שינוי קושחה ו/או תוכנה של המוצר, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידנו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

יצרן Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd
כתובת: NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין,
טל': 08-6852114 , פקס': 08-6852122